


ENCHUFE RÁPIDO / QUICK REALESE COUPLING/ ENDOLL RÀPID

VÁLVULAS Y ACCESORIOS / VALVES & ACCESSORIES/ VÀLVULES I ACCESSORIS

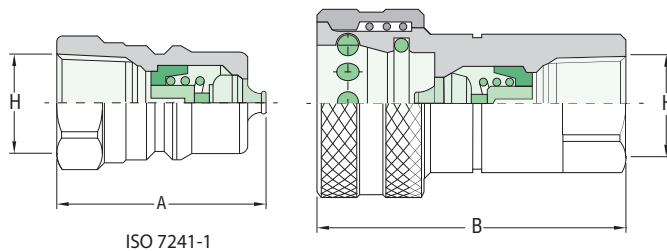

VALULAS DE ENCHUFE RÁPIDO

Conectores rápidos para instalaciones Oleohidráulicas, para presiones de hasta 300 Bar.

Están diseñadas para una fácil conexión y desconexión, disponen de doble junta de estanqueidad y cierre por anillo de seguridad. Con válvula de retención en uno o dos lados. Fabricación según ISO 7241-1.

CONEXIONES

Desde 1/8" a 2" en roscas BSPP ISO 228 i NPT ASME B1.20.1

MATERIALES

Se fabrican en dos versiones estándar:
 - Serie AC: Acero al carbono UNE 36011
 - Serie SS: Acero inoxidable tipo 316/316L
 Todos los modelos disponen de juntas viton y anillos de PTFE

RATING

Presión máxima a 300 Bar desde -30°C a 150 °C

QUICK REALESE COUPLING

Quick couplings for hydraulic services up to 300 bar. Easy single handed connection and disconnection.

Threaded connections up to 2". With check valve in one or both sides. Manufactured in a different range of materials and as per ISO 7241-1.

CONNEXION

From 1/8" up to 2" in female BSPP ISO 228 and female NPT ASME B1.20.1

MATERIALS

Manufactured in two standard versions
 - **Série AC: Carbon Steel UNE 36011**
 - **Série SS: Stainless Steel 316**
All the models have VITON seals and PTFE back rings.

RATING

Maximum pressure 300 Bar from -30°C to 150 °C

VÀLVULES DE ENDOLL RÀPID

Connectors ràpids per instal·lacions Oleohidràuliques, per pressions de fins a 300 Bar

Estan dissenyats per a una fàcil connexió i desconexió, disposen de doble junta de estanqueïtat i tancament per anell de seguretat. Amb vàlvula de retenció en un o dos costats i dissenyats segons ISO 7241-1

CONNEXIONS

Desde 1/8" a 2" en roscas BSPP ISO 228 i NPT ASME B1.20.1

MATERIALS

Es fabriquen en dues versions estàndard:
 - **Sèrie AC: Acer al carboni UNE 36011**
 - **Sèrie SS: Acer inoxidable tipus 316**
 Tots els models disposen de juntes de viton i anelles de PTFE.

RATING

Pressió màxima 300 Bar a -30°C a 150 °C

STRAIGHT VERSION						
Connexion (H)	PN (Bar)	A	B	C	D	Reference Serie SS
1/8	300	49	30	60	23	45.01.BP
1/4	300	58	35	70	28	45.02.BP
3/8	250	64	38	78	35	45.03.BP
1/2	250	72	45	90	44	45.04.BP
3/4	250	88	54	108	52	45.05.BP
1	200	103	63	127	60	45.06.BP
1 1/4	200	115	73	148	70	45.07.BP
1 1/2	150	128	83	168	82	45.08.BP
2	100	139	89	172	115	45.09.BP